

The Total Color Company



COLORS for CONCRETE · ASPHALT

水泥 · 沥青色卡


Inorganic Pigment 无机颜料




F2110



F2140



F3310



F3320



F4400



F4440



F4600



F4800



F5050



F5100



F5300



F8150



F9300



F9330



F9530



F9550



F16



F18



F18A



F18B

SPECTRUM-COLOR™ 缤纷™ 颜料

白水泥
Pigment Load



R110




R130



Y313



SB330



SR110

此色卡中的色块颜色是现代印刷术所能达到的最精确展示。然而，混凝土制品的颜色会受到多种因素的影响，包括原材料（水泥、砂会由于产地不同而有所差异），湿度，生产流程，养护和天气条件等，这些都不受我们的控制，我们没办法对用户的成品作出任何保证。用户有责任事先测试颜料以确定是否适用于他们的制品。国泰工业会对以下负责：保证颜料在产品规格内的一致性和履行合同中限定的销售和运输义务。


中 投 放 量 4%
ing in White Cement



F3330




F3400



F6600



F6800



F8660



F8860



F28C



F28L



耐磨地坪
Wear Resistant Flooring

色 品 种		产 品 系 列
COLORS		SERIES
红	Red	F2000-F4999
黄	Yellow	F5000-F5999
橙	Orange	F6000-F6999
棕	Brown	F8000-F8999
黑	Black	F9000-F9999
铬绿	Chrome Green	F10-F17
钴蓝	Cobalt Blue	F28L
复合蓝	Blended Blue	F28C
铁绿	Iron Green	F18(X)

上述颜料符合下述建筑用颜料标准：

ASTM C 979-82 EN12878

颜色指标：

总色差 DE<0.75(与标准样比)

着色力97.5%~102.5%(与标准样比)


测试方法：

分光测色仪


CIE Lab计算公式

ISO-7724-2

FERROTINT



F3400



F3330



F6800



F6600



F8860



F8660



F28L



F28C

中 投 放 量 4%
ing in White Cement



SR130



SY313




防滑道
Anti-skid Road

SPECTRUM



SY313



SR130

富乐添® 颜料

灰水泥中投放量 4%
Pigment Loading in Grey Cement



F3320



F3310




F2140



F2110



F4800



F4600



F4440



F4400



F8150



F5300



F5100



F5050



F9550



F9530



F9330



F9300



F18B



F18A



F18



F16

COLOR™ 缤纷™ 颜料

灰水泥中投放量 4%
Pigment Loading in Grey Cement



SR110



SB330



Y313



R130




R110


此色卡中的色块颜色是现代印刷术所能达到的最精确展示。然而，混凝土制品的颜色会受到多种因素的影响，包括原材料（水泥、砂会由于产地不同而有所差异），湿度，生产流程，养护和天气条件等，这些都不受我们的控制，我们没办法对用户的成品作出任何保证。用户有责任事先测试颜料以确定是否适用于他们的制品。国泰工业会对以下负责：保证颜料在产品规格内的一致性和履行合同中限定的销售和运输义务。

FERROTINT™ 富乐添®


SPECTRUM-COLOR™ 缤纷™

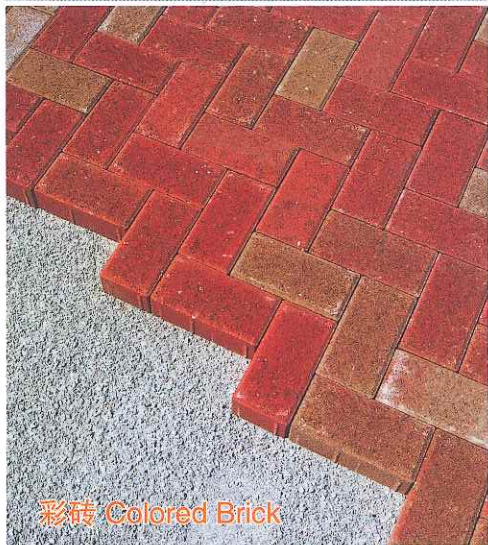

彩砖 Colored Brick

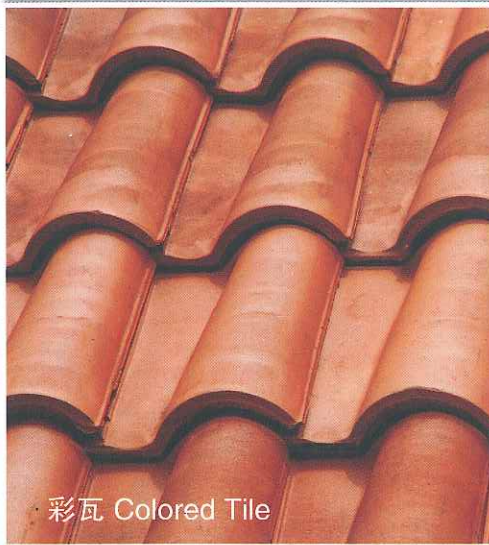

彩瓦 Colored Tile

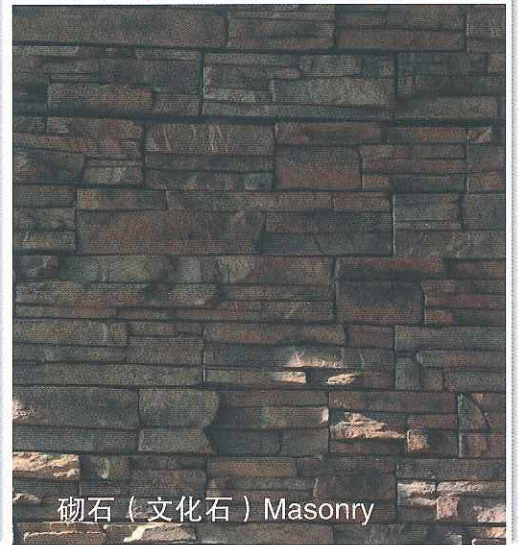

砌石（文化石）Masonry


- 耐碱耐弱酸
Alkali and Weak Acid Stable
- 耐UV(紫外线)
UV Stable
- 优异的分散性
Good Dispersibility

水泥制品彩色沥青用 着色颜料

- 无毒无害
Non-toxic
- 不溶于水
Insoluble in water
- 耐候性良好
Weather Resistant



彩色沥青 Colored Asphalt

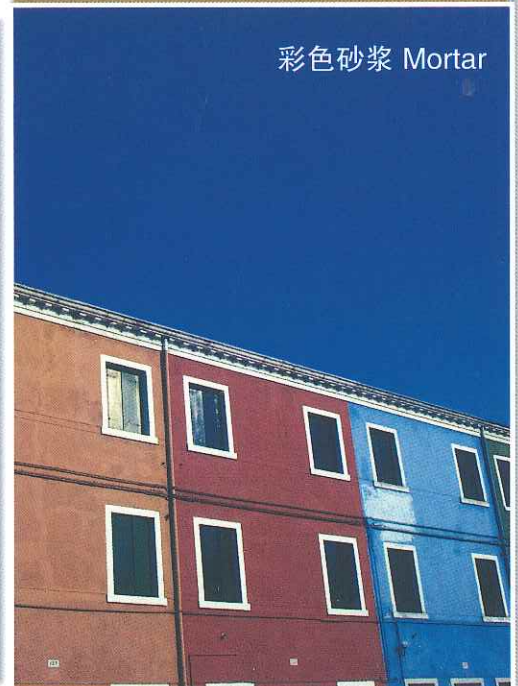

彩色砂浆 Mortar